

焊盘尺寸:

开关特性:

1、性能:

- 电流规格: 100mA, 50VDC
- 接触电阻: 100mΩ Max
- 绝缘电阻: 100MΩ
- 使用寿命: 1000次
- 操作力: 200g Max.
- 使用温度: -30°C~80°C


2、焊接要求:

回流焊: 250度, 5秒

3、材质

- 开关盖: 高温尼龙
- 开关底座: 高温尼龙
- 拨动杆: 高温尼龙
- 端子: 黄铜
- 接触片: 镀金磷铜
- 密封胶: 聚酰亚胺

型号说明:

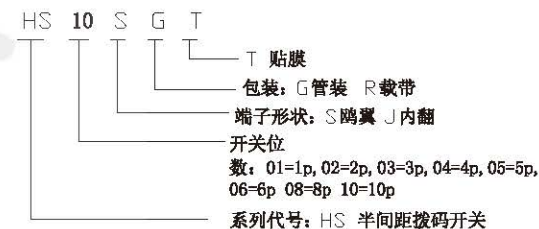

电路图

恒祺电子

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20
比例:	视角关系:	X.XXX ±	X.XXX ±0.10
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°

东莞市恒祺电子科技有限公司

名称: 拨码开关      型号: HS-01间距1.27

料号:

共 张 , 第 张

备注: