RoHS COMPLIANT

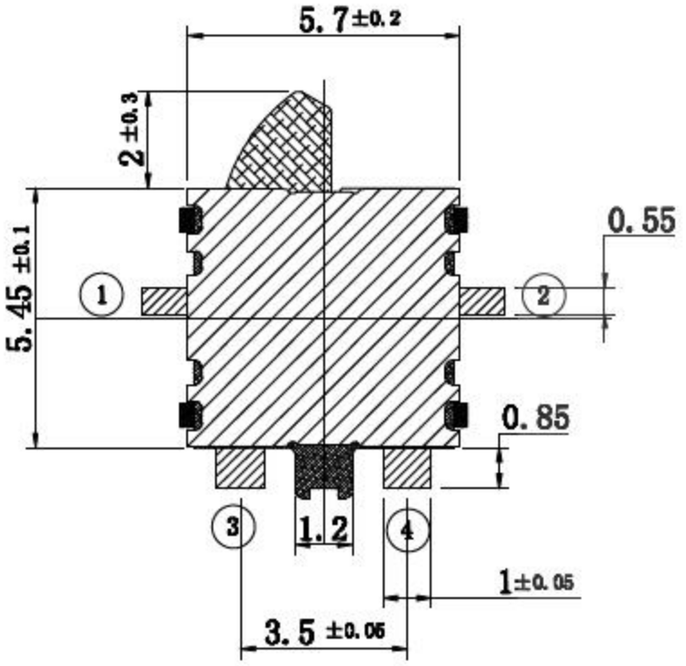

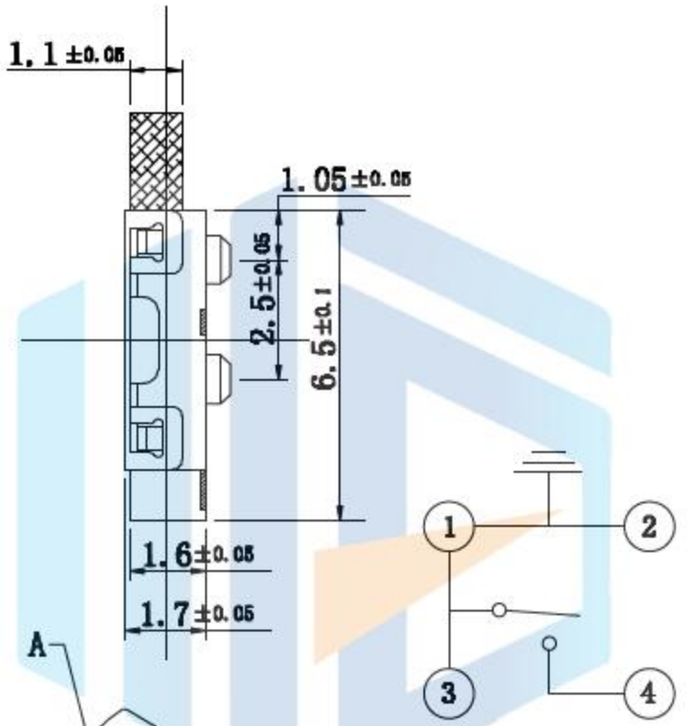

PCB

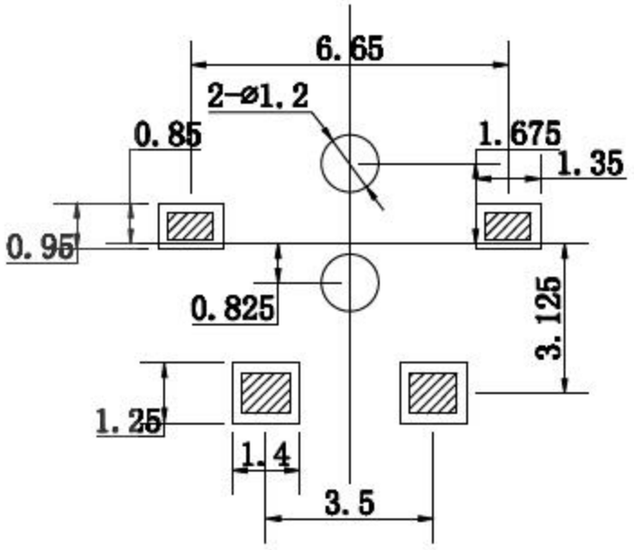

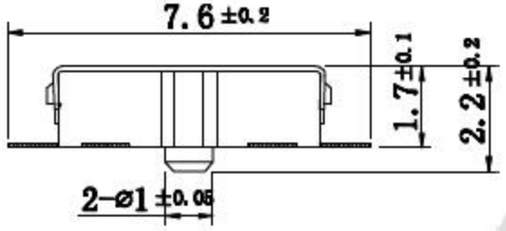

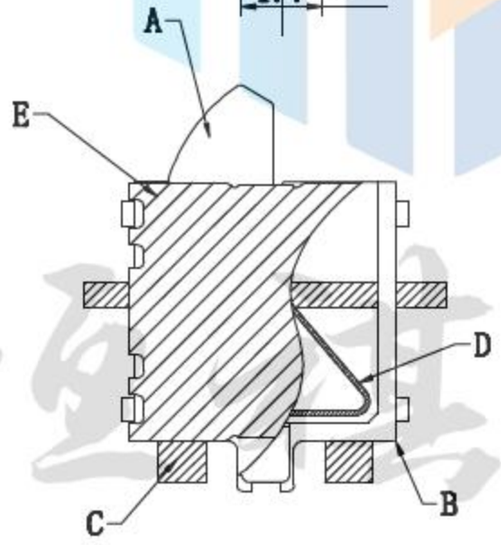

额定范围: 50mA DC12V
绝缘电阻: ≥100MΩ min(DC100V)
接触电阻: ≤300mΩ
耐压强度: AC100V(50/60Hz foy 1minute)
机械寿命: 50,000 cycles
操作温度: -10℃~+60℃
操作力度: 50±30gf

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance	东莞市恒祺电子科技有限公司	
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30		
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20	名称:检测开关	料号:
比例:	视角关系:	X.XXX ±	X.XXX ±0.10	型号: KFC-C-15B	
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°	共 张 , 第 张	备注: