RoHS COMPLIANT

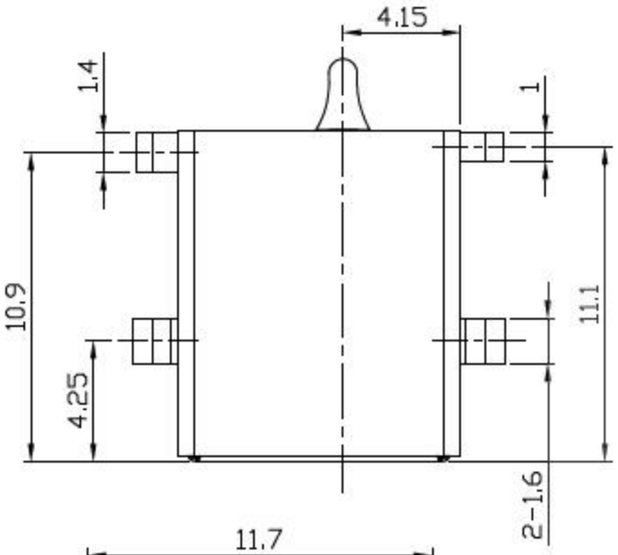

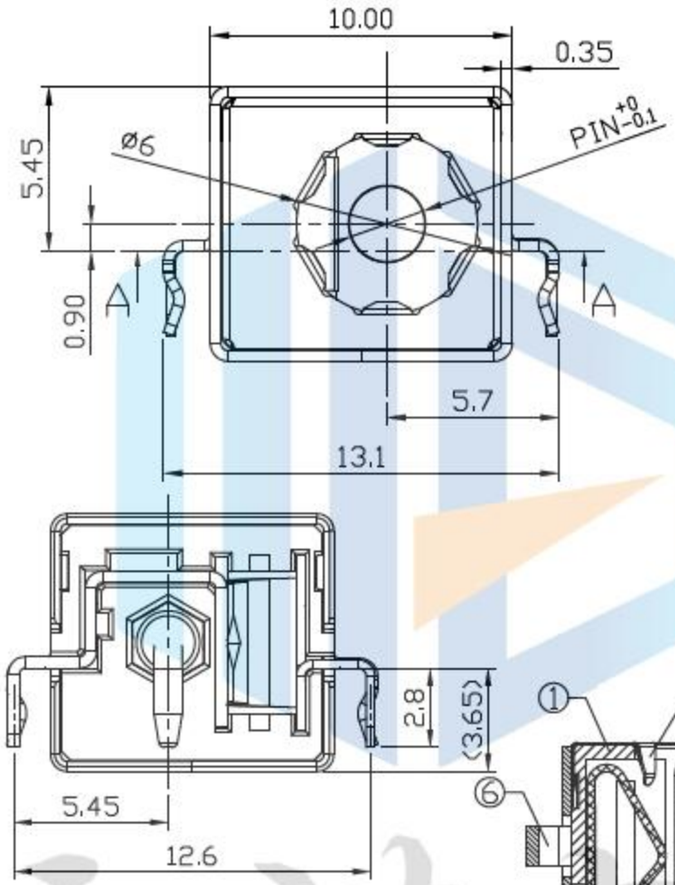

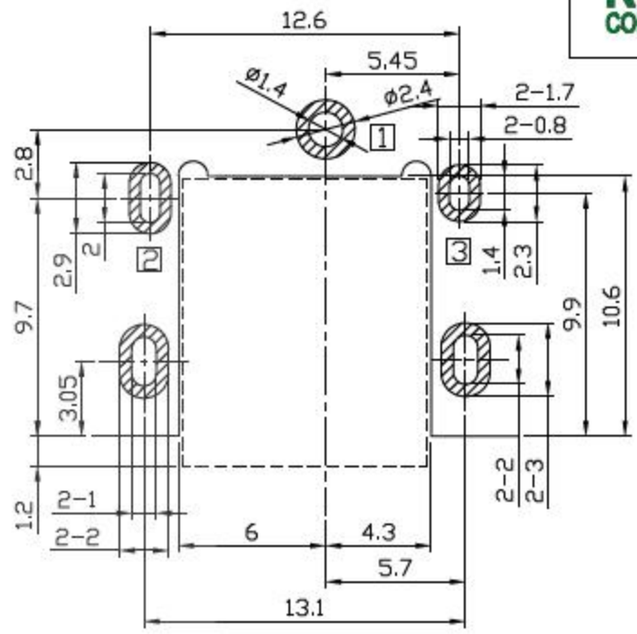

RECOMMENDED P.C.B.LAYOUT
UNSPECIFIED TOLERANCE:±0.05
(COPPER-SIDED VIEW)

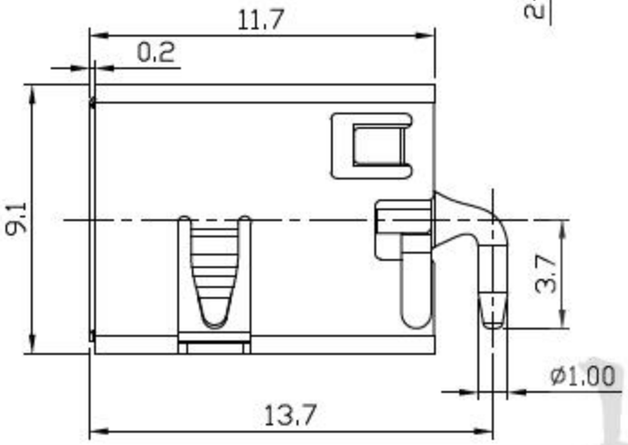



Model No.	G	H	J
CENTER PIN	ø1.65	ø2.0	ø2.5

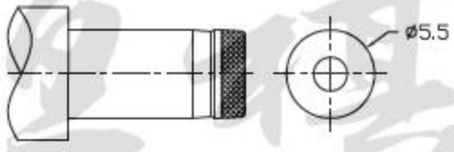

DC MATE PLUG

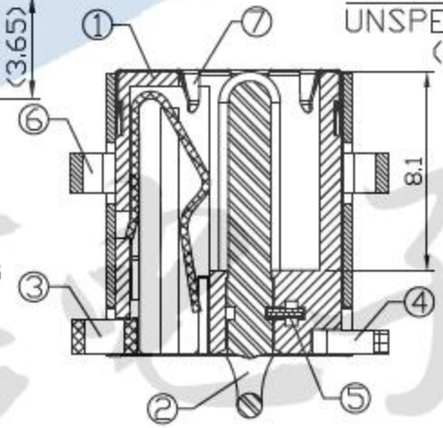

SECTION A-A

技术要求
使用条件: -40~55℃
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: ≤0.03Ω
绝缘电阻: ≥100MΩ DC250V
耐　　压: AC 500V(50Hz)/min
插 拔 力: 3~20N
机械寿命: 5000次

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance	东莞市恒祺电子科技有限公司	
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30		
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20	名称:DC插座	型号: DC-044J
比例:	视角关系:	X.XXX ±	X.XXX ±0.10	料号:	
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°	共 张 , 第 张	备注: