

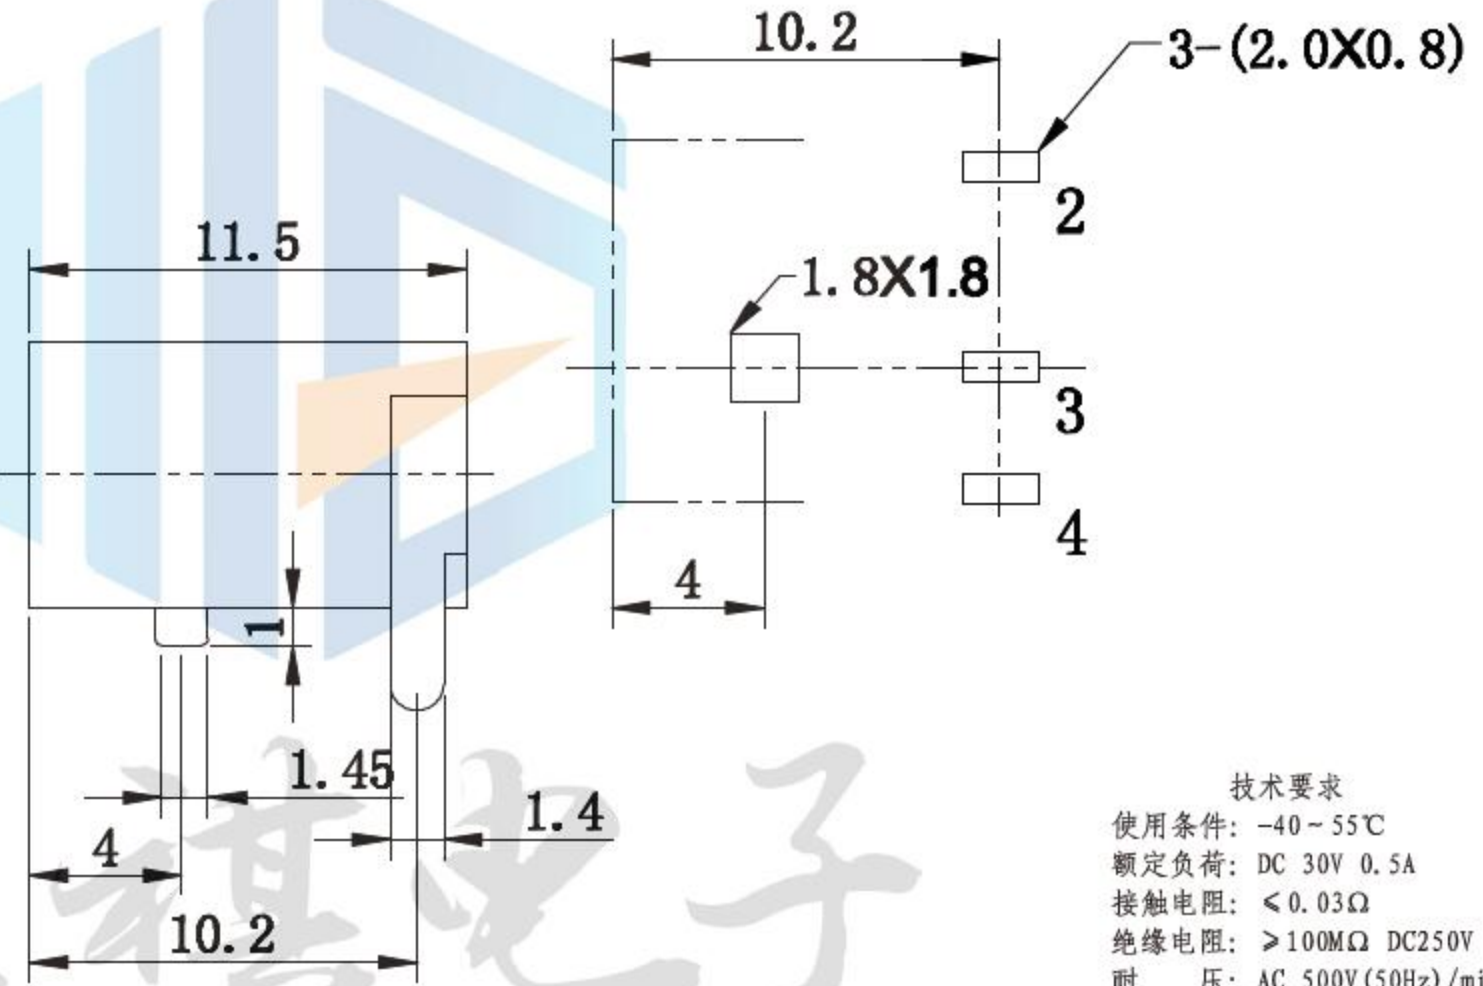


线路板开孔尺寸
P.C.B LAYOUT

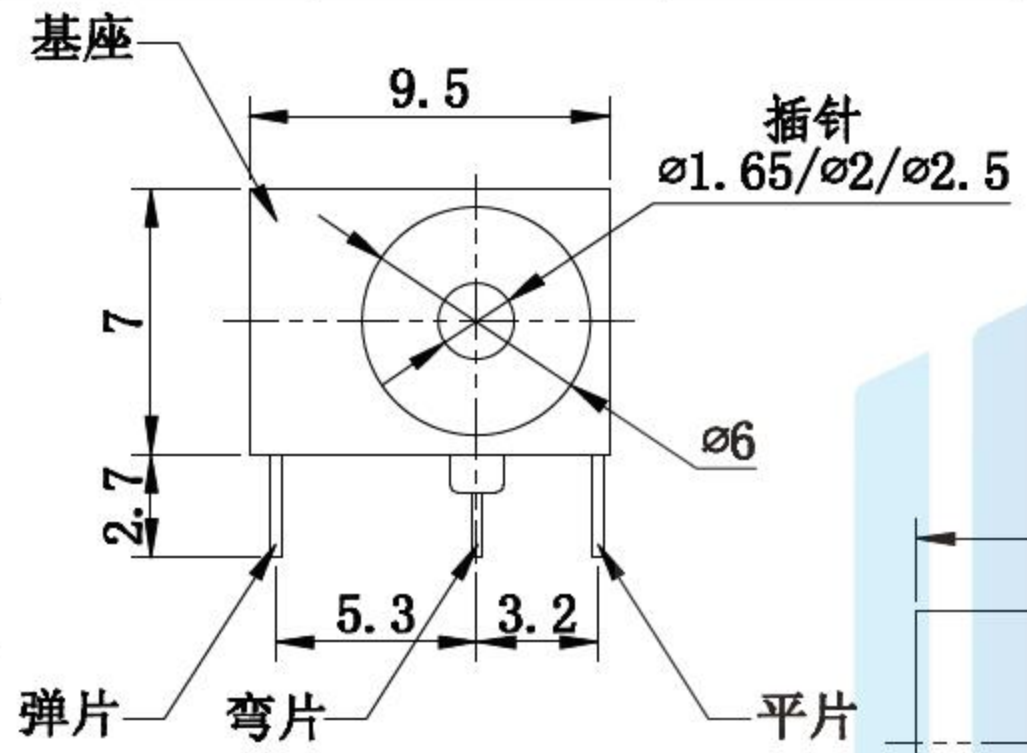

按点示意图
SCHEMATIC



技术要求
 使用条件: -40~55℃
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: < 0.03Ω
 绝缘电阻: > 100MΩ DC250V
 耐压: AC 500V(50Hz)/min
 插拔力: 3~20N
 机械寿命: 5000次

恒祺电子

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance	东莞市恒祺电子科技有限公司	
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30		
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20	名称:DC插座	型号: DC-044
比例:	视角关系:	X.XXX ±	X.XXX ±0.10	料号:	
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°	共 张 , 第 张	备注: