



线路板开孔尺寸
P.C.B
LAYOUT

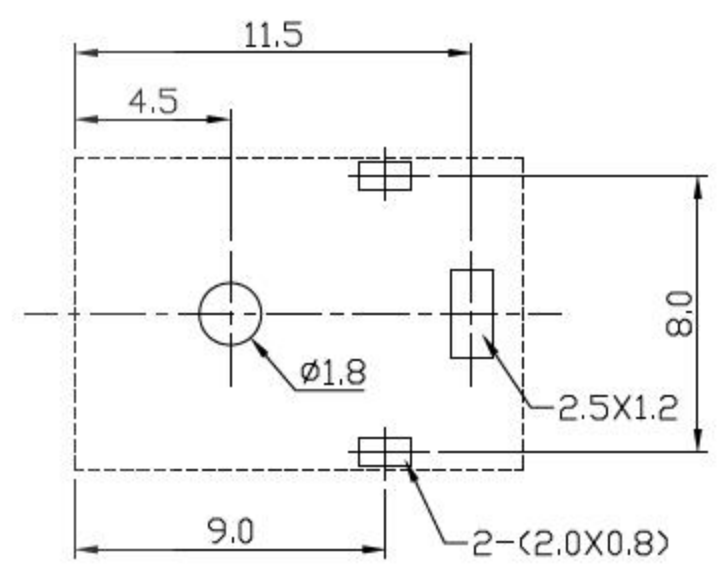

按点示意图
SCHEMATIC



恒祺电子

技术要求
使用条件: -40~55℃
额定负荷: DC 30V 0.5A
接触电阻: < 0.03Ω
绝缘电阻: > 100MΩ DC250V
耐压: AC 500V (50Hz)/min
插拔力: 3~20N
机械寿命: 5000次

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20
比例:	视角关系:	X.XXX ±	X.XXX ±0.10
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°

东莞市恒祺电子科技有限公司

名称: DC插座 型号: DC-039

料号:
共 张 , 第 张 备注: