

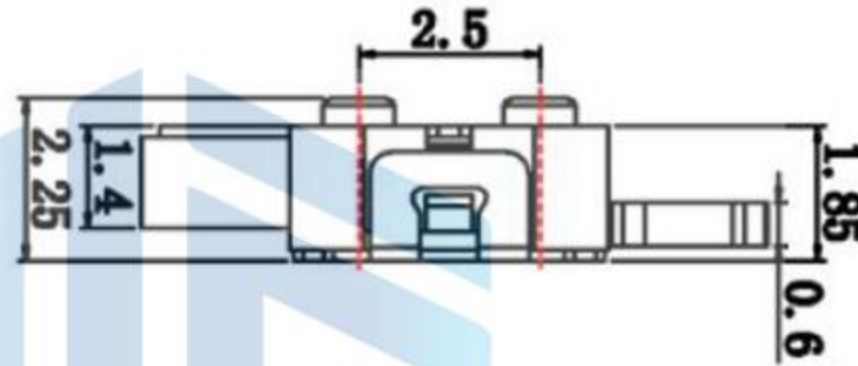



最大行程  
0°位置

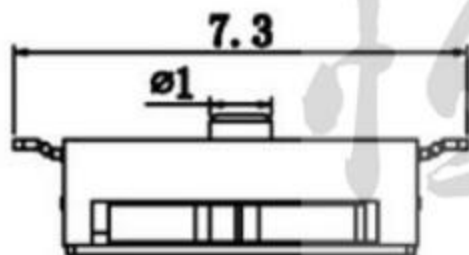

安装尺寸

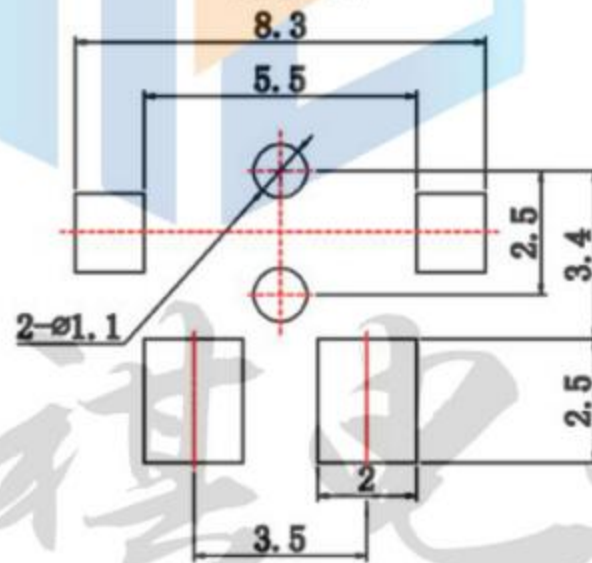

电原理图

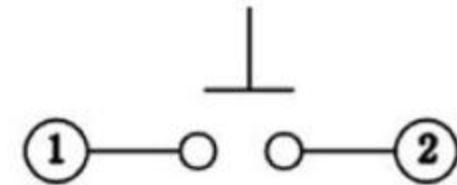

额定范围: 50mA DC12V  
 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$  min (DC100V)  
 接触电阻:  $\leq 300m\Omega$   
 耐压强度: AC100V (50/60Hz foy 1minute)  
 机械寿命: 50,000 cycles  
 操作温度:  $-10^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$   
 操作力度:  $50 \pm 30gf$

HENG QI DIAN ZI

设计:	Arvin: 2016.03.08	范围 Range	公差 Tolerance	东莞市恒祺电子科技有限公司	
审核:	Arvin:	X.X ±	X.X ±0.30		
校对:	Ru yi:	X.XX ±	X.XX ±0.20	名称: 检测开关	料号:
比例:	视角关系: $\odot \triangleleft$	X.XXX ±	X.XXX ±0.10	型号: KFC-W-08 4P	
版次:	图框大小: A4	Angle ±	Angle ±5°	共 张 , 第 张	备注: